

## TP300 面板灯



### 产品参数

#### 光学系统

光源：RGBW单色光源

色温：2700K-8000K

光源寿命：50000小时

显色指数：Ra可达98，R9可达98，R15可达96

#### 颜色系统

RGBW混色系统

#### 效果

变焦范围：光束角：115°，光斑角：160°

调光：0-100%线性调光

频闪：1-25Hz，可选择同步频闪，脉冲频闪，异步频闪

GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8

刷新率：32KHz

## 防护等级

IP20

## 显示

显示屏

## 软件

内置宏效果

通过DMX数据线升级

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

控制模式：DMX512/手动

## 控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

RDM协议

## 电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：300W

## 尺寸重量

产品尺寸：680x408x107mm

包装尺寸（纸箱）：800x500x190mm

净重：11.6 kg

毛重（纸箱）：11.34 kg


## 其他

配件：遮扉(蜂窝盖)，四叶门，吊杆（灯钩），魔术腿安装座

可选版本：CW+WW,FW,CW,WW

## 特效


## 尺寸图

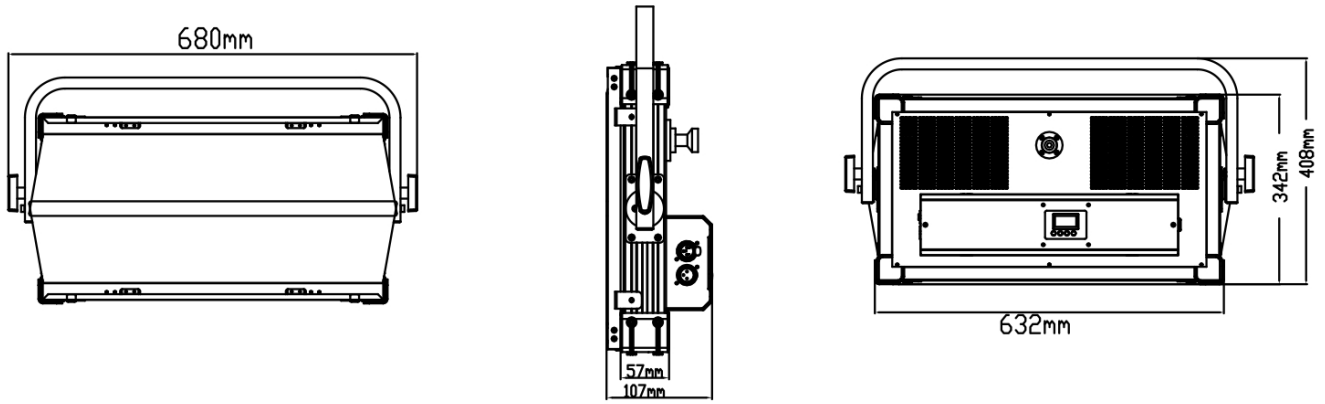

## 照度图

Intensity LUX

4987 1247 554 312

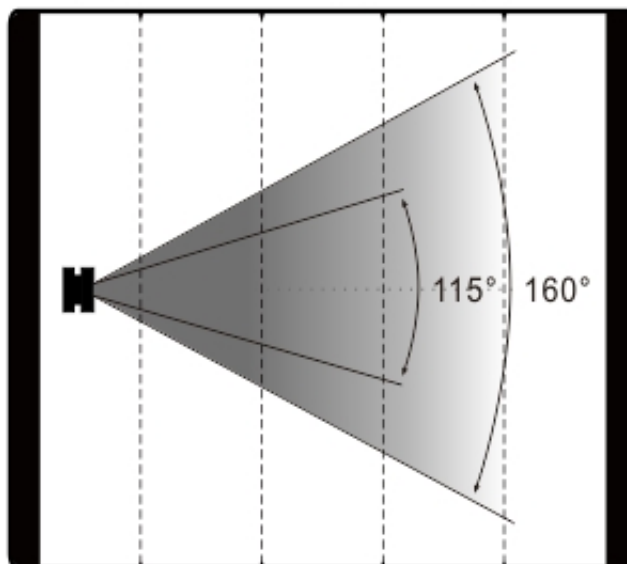

Distance(m)

1

2

3

4

Diameter(m)  $\Phi 2.9$   $\Phi 5.8$   $\Phi 8.6$   $\Phi 11.5$

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。