


C5 LED天地排

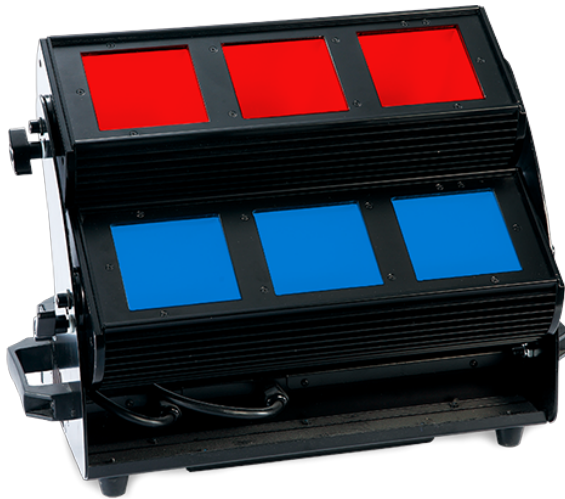

产品参数

光学系统

光源：R/G/B/Y/W/DB/VG/HR,8色LED模组

色温：8000K

光源寿命：50000小时

显色指数： 78

效果

变焦范围：光束角：44° x46°，光斑角：75° x79°

调光：0-100%线性调光

防护等级

IP20

软件

通过DMX数据线升级软件

3种通道模式：12/20/28 个国际标准通道

控制

控制方式：DMX 512/手动模式

RDM协议

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

额定功率：440W

尺寸重量

产品尺寸：506x309x353mm


包装尺寸（纸箱）：580x415x470mm

净重：10.8kg

毛重（纸箱）：14.5kg


特效

尺寸图

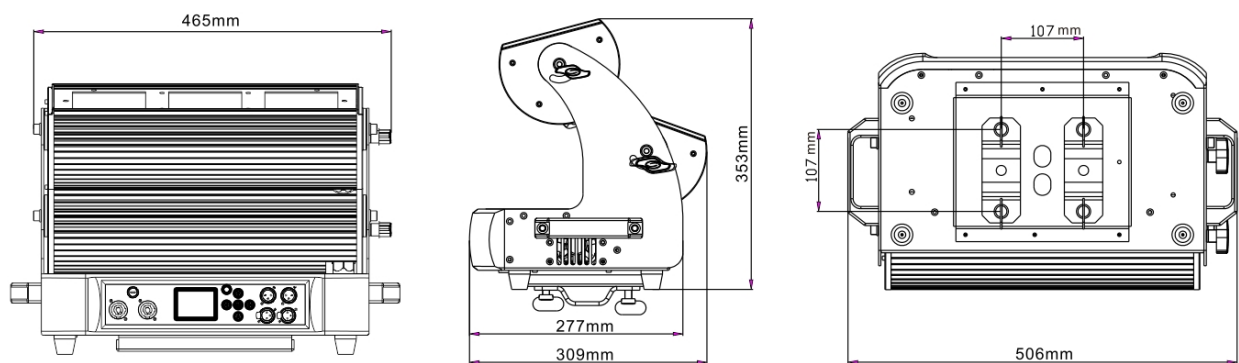

照度图

| | | | | |
|------|-----|----|----|----|
| FULL | 380 | 95 | 42 | 24 |
| RED | 71 | 18 | 8 | 5 |
| BLUE | 30 | 7 | 3 | 2 |
| HR | 20 | 5 | 2 | 1 |
| C | 69 | 17 | 8 | 4 |
| G | 149 | 37 | 17 | 9 |
| DB | 13 | 3 | 2 | 1 |
| Y | 40 | 10 | 4 | 3 |
| W | 148 | 37 | 16 | 9 |

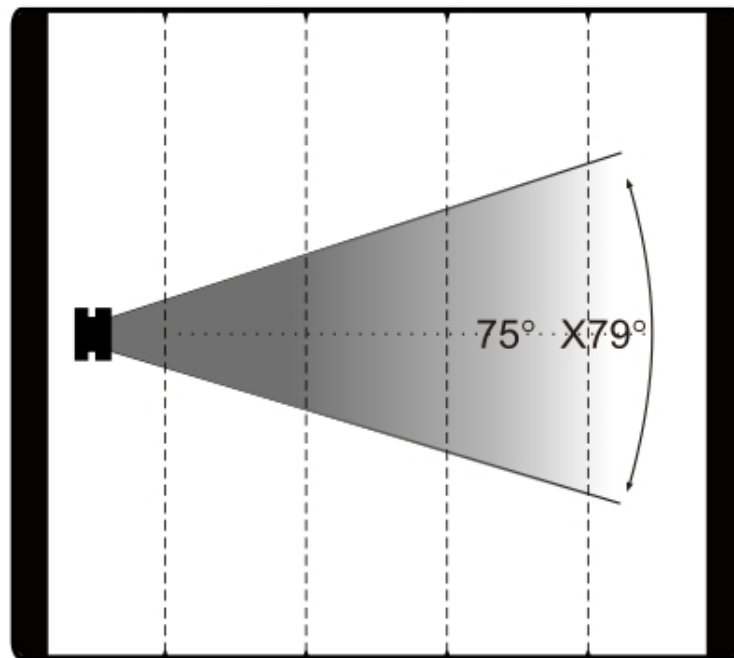

| | | | | |
|---------------|----------|------------|------------|------------|
| Distance(m) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Beam Width(m) | Φ7.7x8.2 | Φ15.3x16.5 | Φ23.0x24.7 | Φ30.7x33.0 |

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。